

# STRUCTURAT

CIMENT  
PERFORMANCES ÉLEVÉES

BPE, PRÉFABRICATION,  
VOIRIE BÉTON ET DALLAGE

## CEM II/A-M (LL-P) 42,5 R CE NF

### PRÉSENTATION

STRUCTURAT® est une gamme de ciments à performances élevées, certifiés selon les exigences de la norme NF EN 197-1 et du référentiel de certification de la marque NF-Liants Hydrauliques (NF 002).



STRUCTURAT® CEM II/A-M (LL-P) 42,5 R CE NF peut être utilisé tout au long de l'année. Il convient également aux travaux de bétonnage par temps froid.

STRUCTURAT® est fabriqué exclusivement en France dans les usines Vicat.



42,5

R

DÉCOFFRAGE  
RAPIDE



ÉCO  
RESPONSABLE



STRUCTURAT® est la gamme de ciment qui offre **le meilleur compromis entre performances et impact environnemental.**

**Ses résistances mécaniques initiales élevées** permettent un **décoffrage encore plus rapide.**

### DOMAINES D'EMPLOI / USAGES

STRUCTURAT® CEM II/A-M (LL-P) 42,5 R CE NF est destiné à la réalisation de bétons (NF EN 206-1), en milieux non agressifs pour :

- Ouvrages en béton armé ou non.
- Bétons autoplaçants.
- Préfabrication industrielle.
- Dallages, sols industriels, chapes.
- Fondations ou travaux souterrains.
- Voirie et chaussée en béton.

### CONSEILS VICAT

Pour la réalisation de bétons précontraints, exigez un ciment à teneur en sulfures limitée conforme à la norme NF P 15-318 disponible dans les gammes **PERFORMAT®**, **STRUCTURAT®** ou **EXTREMAT®**.


En milieux agressifs (*terrains gypseux, eaux d'égouts, eaux industrielles, secteur agricole...*), **préférez EXTREMAT®**.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


STRUCTURAT® CEM II/A-M (LL-P) 42,5 R CE NF est un ciment Portland Composé, constitué de calcaire et de pouzzolane, ressources naturelles et locales, largement disponibles, permettant de réduire son impact environnemental.

Résistances mesurées  
sur mortier normalisé (en MPa)

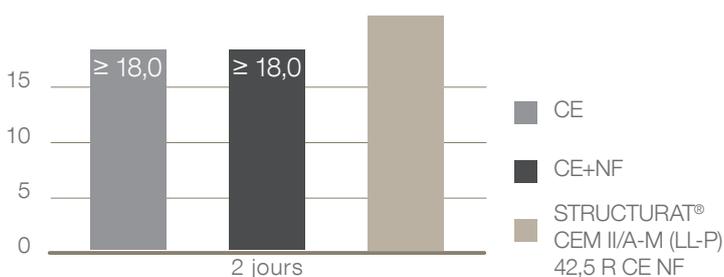

Avec STRUCTURAT® CEM II/A-M (LL-P) 42,5 R CE NF obtenez un décoffrage encore plus rapide sur vos bétons.

Temps de début de prise  
sur pâte pure (en minutes)

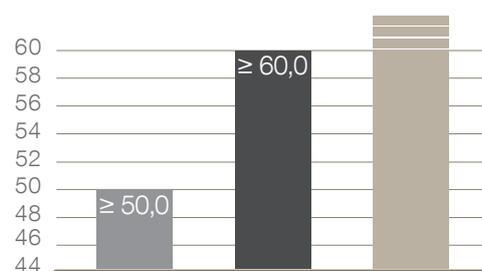

Avec STRUCTURAT® CEM II/A-M (LL-P) 42,5 R CE NF obtenez une ouvrabilité encore plus importante sur vos bétons.

NB : Les caractéristiques techniques du ciment STRUCTURAT® CEM II/A-M (LL-P) 42,5 R CE NF figurent sur la fiche technique disponible sur simple demande.

## CONSEILS D'UTILISATION

Avant toute utilisation du produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité concernée. Celle-ci est disponible sur demande.

Vous pouvez également consulter nos fiches conseils (bétonnage par temps chaud, bétonnage par temps froid...).

## CONDITIONNEMENT



Vrac

Usine(s) de production :  
Créchy (03).

Le succès des travaux entrepris avec les produits de la gamme Vicat reste naturellement conditionné par le respect des règles de bonne pratique en matière de préparation, de mise en oeuvre et de conservation des mortiers et bétons.  
Document non contractuel.

VICAT - DIRECTION COMMERCIALE CIMENT

Tél. 04 74 18 40 10 - [marketing@vicat.fr](mailto:marketing@vicat.fr)

