



STRUCTURAT

CIMENT
PERFORMANCES ÉLEVÉES

BPE, PRÉFABRICATION,
VOIRIE BÉTON ET DALLAGE

CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF

PRÉSENTATION

STRUCTURAT® est une gamme de ciments à performances élevées, certifiés selon les exigences de la norme NF EN 197-1 et du référentiel de certification de la marque NF-Liants Hydrauliques (NF 002). 

STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF répond à la caractéristique complémentaire CP conforme à la norme NF P 15-318 Ciments à teneur en sulfures limitée.

STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF peut être utilisé tout au long de l'année. Il convient également aux travaux de bétonnage par temps chaud.

STRUCTURAT® est fabriqué exclusivement en France dans les usines Vicat.



42,5



ÉCO
RESPONSABLE



STRUCTURAT® est la gamme de ciment qui offre **le meilleur compromis entre performances et impact environnemental.**

STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF est **adapté à la réalisation de bétons précontraints.**

DOMAINES D'EMPLOI / USAGES

STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF est destiné à la réalisation de bétons (NF EN 206-1), en milieux non agressifs pour :

- Ouvrages en béton armé ou non.
- Bétons autoplaçants.
- Préfabrication industrielle.
- Dallages, sols industriels, chapes.
- Fondations ou travaux souterrains.
- Voirie et chaussée en béton.
- Bétons précontraints :
 - _ sans traitement thermique avec post ou prétension,
 - _ avec traitement thermique et prétension.

CONSEILS VICAT

Pour des ouvrages fortement sollicités ou par temps froid, **préférez PERFORMAT®.**

En milieux agressifs (*terrains gypseux, eaux d'égouts, eaux industrielles, secteur agricole...*), **préférez EXTREMAT®.**


Pour un décoffrage rapide, **préférez STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 R CE NF.**




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF est un ciment Portland au calcaire, ressource naturelle et locale, largement disponible, permettant de réduire son impact environnemental.

Résistances mesurées
sur mortier normalisé (en MPa)

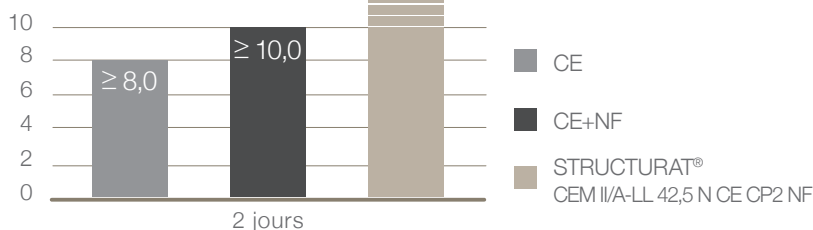

Temps de début de prise
sur pâte pure (en minutes)

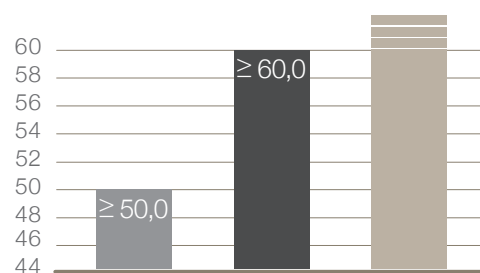

Classe CP2 :
ions sulfures $S^{2-} < 0,2 \%$

Avec STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF
obtenez une ouvrabilité encore plus
importante sur vos bétons.

NB : Les caractéristiques techniques du ciment STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF figurent sur la fiche technique disponible sur simple demande.

CONSEILS D'UTILISATION

Avant toute utilisation du produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité concernée. Celle-ci est disponible sur demande.

Vous pouvez également consulter nos fiches conseils (bétonnage par temps chaud, bétonnage par temps froid...).

CONDITIONNEMENT



1,5 t

Cimbag®

Nous consulter



> 25 t

Vrac

Usine(s) de production :
Saint-Egrève (38) site de Voreppe.

Le succès des travaux entrepris avec les produits de la gamme Vicat reste naturellement conditionné par le respect des règles de bonne pratique en matière de préparation, de mise en oeuvre et de conservation des mortiers et bétons.
Document non contractuel.

VICAT - DIRECTION COMMERCIALE CIMENT

Tél. 04 74 18 40 10 - marketing@vicat.fr

